








PHOENIX PRO I


Bürostuhl / Office Chair

Art. 608992

hjh[®]
OFFICE

A		5
B		1
C		1
D		1
E		1
F	 M8x20	3
G		1
H		2
I		2
J		1
K (Optional)		1

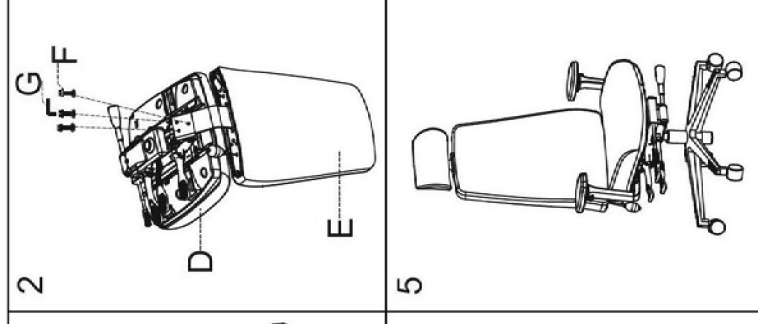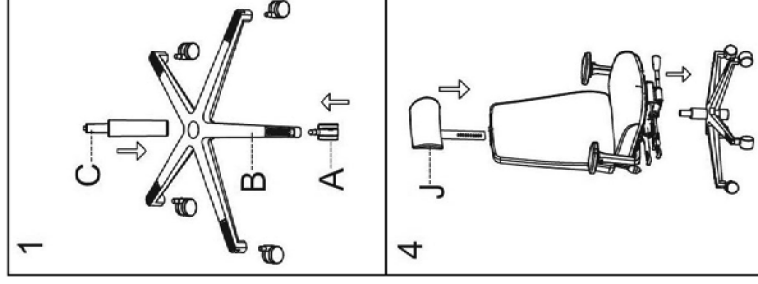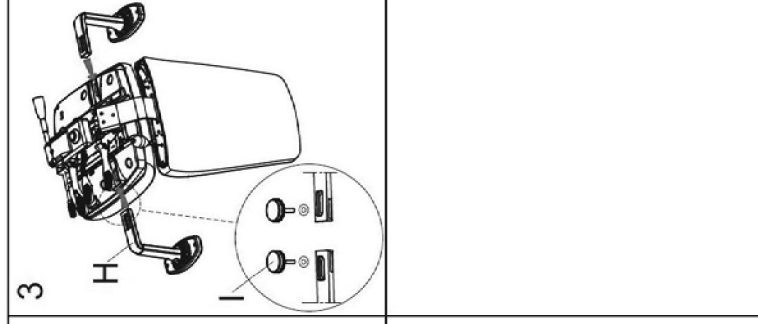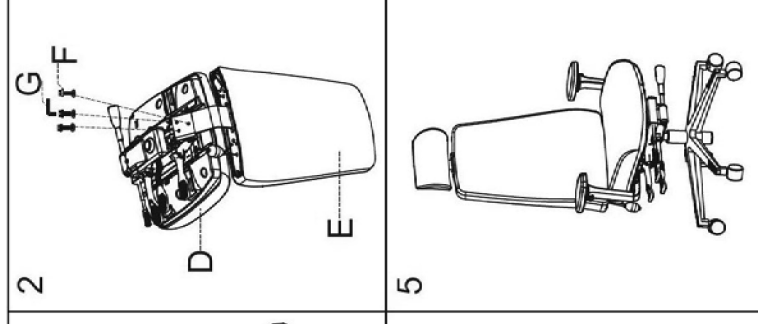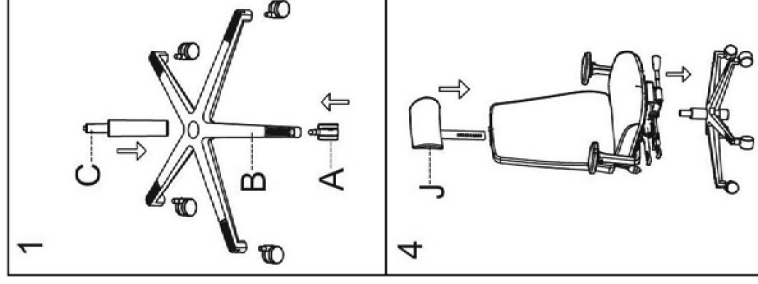

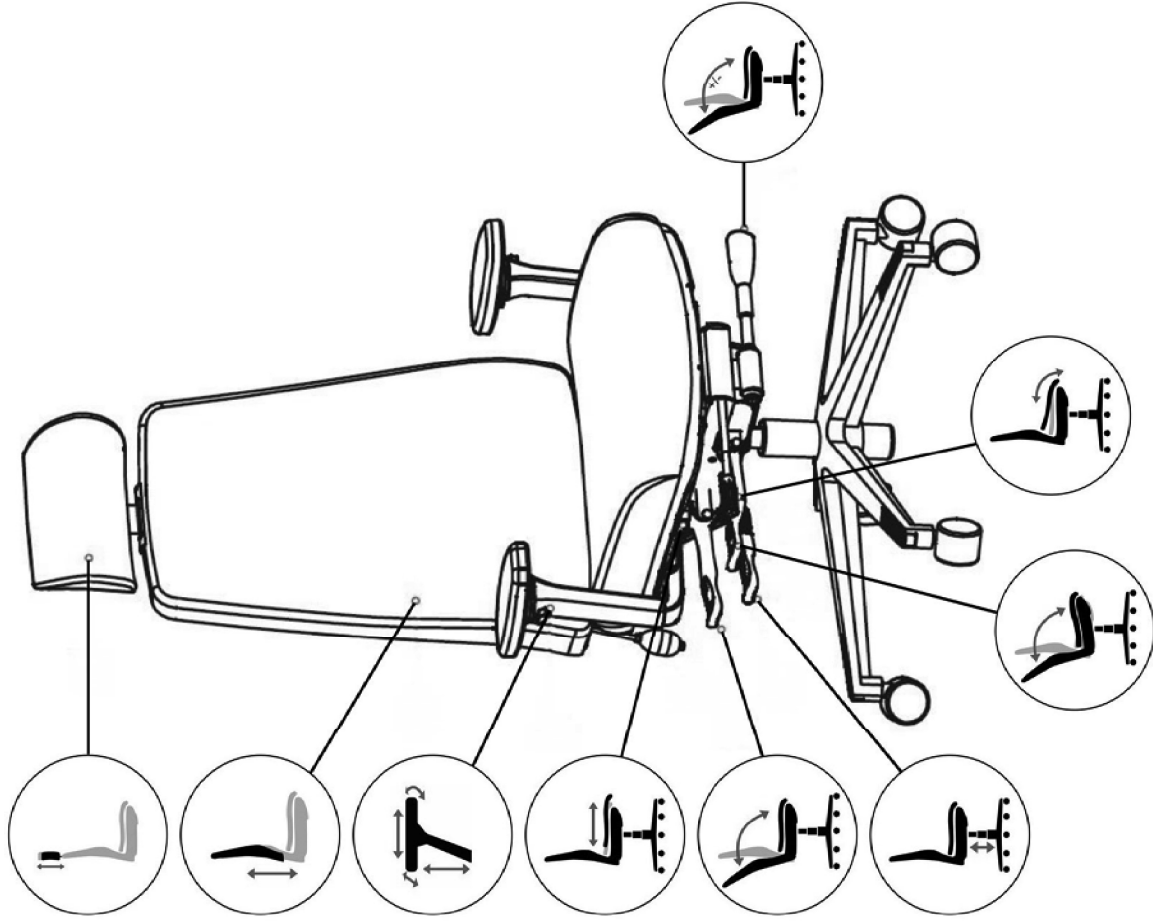

SVENSKA

Inledning

Tack för att du har köpt en hJh OFFICE-produkt. Läs noggrant igenom följande instruktioner. Beskrivningarna kan skilja sig från det faktiska utförandet. Av tydlighetsskal kan inte alla tänkbara monteringsvarianter beskrivas. Om du behöver mer information och hjälp, kontakta oss gärna på:

HJH Office GmbH | Christoph-Selhamer-Str. 2 | 82362 Weilheim | Tyskland
Tel.: + 49 (0) 88192452110 | eMail: service@hjh-office.se

Tips

Packa först upp alla leveransdelar och kontrollera dem för att upptäcka eventuella transportskador.

Skadade eller saknade delar kan påverka stolens säkerhet och funktion. Om så är fallet, vänligen kontakta oss först innan du fortsätter installationen.

För att säkerställa att monteringen går lätt rekommenderar vi att du först skruvar i samtliga skruvar utan att dra åt för hårt. Först efter att alla skruvar har skruvats i bör de dras åt ordentligt.

Gasfjäder-skyddslock

Ta bort skyddslocket (om det finns) från gasfjäderns utlösningstift före installationen. Denna kan enkelt dras av med två fingrar.

Hju

Matthjul (slät rullyta): Om din stol levererades med matthjul från fabriken är de endast lämpliga för användning på mattor. För hårda golv, till exempel parkett, laminat eller kaklat golv, behöver du speciella hårda golvhjul, som du kan beställa från oss som tillbehör. Dessutom rekommenderar vi användning av en golvskyddsmatta.

Multifunktionshjul (gummerad rullyta):

Om din stol levererades med multifunktionshjul från fabriken är de lämpliga för både matta och hårt golv. För hårda golv rekommenderar vi även användning av golvskyddsmatta.

Observera

Använd endast snurrstolen för dess avsedda ändamål.

Vid felaktig användning, t ex som klättringshjälp eller stöd på armstöden när man ställer sig upp, finns det risk för olyckor.

Lämplig för både privat och kommersiell användning på kontoret. Placera kontorstolen på ett plant, torrt golv.

Vi rekommenderar att du rengör din kontorstol regelbundet.

Säkerhetsanvisning för gasfjädern

Ta aldrig isär, sätt i eller öppna gasfjädern själv. Kroppen står under tryck.

Gasfjädern får endast bytas ut eller repareras av utbildad fackman.

Bruksanvisningar

Nackstödet kan justeras i höjdlöd.

Ryggstödet kan justeras i höjdlöd genom att dra det uppåt eller nedåt.

Sithöjden kan justeras genom att manövrera spaken på höger sida (sittande).

Sittdjupet kan justeras genom att manövrera spaken som är integrerad på höger sida av sittskalet.

Ryggstödet kan lutas genom att manövrera spaken på vänster sida (sittande).

Höjden på armstöden kan justeras genom att trycka på knappen på armstödet i justeras.

Armstödsdynan är justerbar i tre riktningar.



Praktiskt tips!

Så ställer du in din nya kontorstol på rätt sätt!

DANSK

Indledning

Først vil vi gerne takke dig for at have valgt et produkt fra hjh OFFICE.

Læs denne vejledning grundigt igennem.

Fremstillinger her kan afvige fra den faktiske udførelse.

Da dette er en oversigt, kan der være oplysningsskille, som ikke er beskrevet.

I så fald skal du tage kontakt til os med det samme, inden du går videre med opzætningen.

Hvis du har behov for flere oplysninger og hjælp, tag endelig kontakt til os:

HJH Office GmbH | Christoph-Selhamer-Str. 2 | 82362 Weilheim | Tyskland

Tel.: + 49 (0) 88192452110 | eMail: service@hjh-office.dk

Tips

Begynd med at pakke alle dele ud, og gå forsørgelses indhold efter for eventuelle transportskader.

Beskadigede eller manglende dele kan forringe stolens sikkerhed og funktionalitet.

I så fald skal du tage kontakt til os med det samme, inden du går videre med opzætningen.

Med henblik på at sikre en enkelt opzætnings anbefaler vi, at du i første omgang blot sætter skruerne let på.

Først når alle skruer sidder på deres respektive gevind, skal de spændes til.

Beskyttelseshætte til gasfeder

Fjern først beskyttelseshætten (hvis der er en sådan) fra gasfederens udløserpind.

Den kan nemt fjernes med to fingre.

Hjul

Gulvtæppehjul (glatte underlag): Hvis din stol er fremstillet med tæppehjul, så er de alene egnede til brug på gulvtæpper.

På hårde underlag, eksempelvis parket, laminat eller fliser, skal du bruge særlige hjul til hårde underlag, som du kan bestille fra os. Desuden anbefaler vi brug af gulvbeskytter.

Multifunktionshjul (gummiunderlag): Hvis din stol er fremstillet med multifunktionshjul, så er de egnede til både gulvtæpper og hårde gulve. På hårde gulve anbefaler vi desuden brug af gulvbeskytter.

Advarsler

Brug kun drejestolen til dets formål.

I tilfælde af forkert brug, fx som klatrehjælp eller støtte på armleddene, når du rejser dig op, er der risiko for ulykker. Velegnet til både privat og kommerciel brug på kontoret.

Placer kontorstolen på et plant, tørt gulv.

Vi anbefaler at rengøre din kontorstol regelmæssigt.

Sikkerhedstips til gasfeder

Du må aldrig selv skille gasfederen ad, gennembore eller åbne den. Kroppen er under pres.

Gasfederen må kun udskiftes eller repareres af uddannede fagfolk.

Betjeningsvejledning

Nakkestøtten kan justeres i højden.

Rygglænet kan justeres i højden ved at trække det op eller ned.

Sædehøjden kan justeres ved at betjene håndtaget i højre side (siddende).

Sædecyklen kan justeres ved at betjene håndtaget, som er integreret i højre side af sædeskallen.

Rygglænet kan vippes ved at betjene håndtaget i venstre side (siddende).

Højden på armleddene kan justeres ved at trykke på knappen på armleddet, der bliver justeret.

Armlænsputen kan justeres i tre retninger.



Praktiske tips!

Sådan indstiller du din nye kontorstol korrekt!

DEUTSCH

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von hjh OFFICE entschieden haben.

Bitte lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam durch.

Darstellungen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

Aus Gründen der Übersicht können nicht alle denkbaren Montagevarianten beschrieben werden.

Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte:

HJH Office GmbH | Christoph-Selhamer-Str. 2 | 82362 Weilheim | Deutschland

Tel.: +49-881-924521-10 | eMail: service@buerostuhl24.com

Hinweis

Packen Sie zunächst alle Teile der Lieferung aus und überprüfen Sie diese auf eventuelle Transportschäden.

Beschädigte oder fehlende Teile können die Sicherheit und die Funktion des Stuhls beeinträchtigen.

In diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte zuerst, bevor Sie mit der Montage fortfahren. Um einen leichten Aufbau zu gewährleisten, empfehlen wir, alle Schrauben zunächst nur leicht anzuziehen. Erst nachdem alle Schrauben in

das jeweilige Gewinde eingeführt wurden, sollten diese fest angezogen werden.

Gasfeder-Schutzkappe

Entfernen Sie vor dem Einbau die Schutzkappe (falls vorhanden) vom Auslösepinn der Gasfeder.

Diese lässt sich leicht mit zwei Fingern abziehen.

Roller

Teppichbodenrollen (glatte Lauffläche): Wurde Ihr Stuhl werkseitig mit Teppichrollen ausgeliefert, so sind diese ausschließlich für den Einsatz auf Teppichböden geeignet.

Für Hartböden, wie zum Beispiel Parkett, Laminat oder Fliesenböden benötigen Sie spezielle Hartbodenrollen, die Sie bei uns als Zubehör bestellen können.

Zusätzlich empfehlen wir die Verwendung einer Bodenschutzmatte.

Multifunktionsrollen (gummierte Lauffläche): Wurde Ihr Stuhl werkseitig mit Multifunktionsrollen ausgeliefert, so eignen sich diese sowohl für Teppich- als auch für Hartböden.

Für Hartböden empfehlen wir zusätzlich die Verwendung einer Bodenschutzmatte.

Warnhinweis

Nutzen Sie den Drehstuhl nur seiner Bestimmung entsprechend.

Bei unsachgemäßer Verwendung, z.B. als Aufstiegsstufe oder Abstützen auf den Armlehnen beim Aufstehen, besteht Unfallgefahr. Für die private als auch für die gewerbliche Nutzung im Büro geeignet.

Stellen Sie den Bürostuhl auf einen ebenen und trockenen Boden.

Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung Ihres Bürostuhls

Sicherheitshinweis Gasfeder

Gasfeder nie selbst zerlegen, einstechen oder öffnen. Korpus steht unter Druck.

Die Gasdruckfeder darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal ausgetauscht oder repariert werden.

Bedienhinweise

Die Kopfstütze kann in der Höhe verstellt werden.

Die Rückenlehne kann durch Hochziehen oder Absenken in der Höhe verstellt werden.

Die Sitzhöhe kann durch Betätigung des Hebels an der rechten Seite (sitzend) angepasst werden.

Die Sitztiefe kann durch Betätigung des Hebels, welcher rechts an der Sitzschale integriert ist, angepasst werden.

Die Neigung der Rückenlehne kann durch Betätigung des Hebels an der linken Seite (sitzend) angepasst werden.

Die Höhe der Armlehnen kann durch Betätigung des Knopfes an der Armlehne angepasst werden. Die Armlehnenauflage ist in drei Richtungen verstellbar.



Praktischer Tipp!

So stellen Sie Ihren neuen Bürostuhl richtig ein!

ENGLISH

Introduction

Thank you for purchasing a hjh OFFICE product. Please read the following instructions carefully. Illustrations may slightly differ from the actual execution. For reasons of clarity, not all conceivable assembly variants can be described. If you need more information and help, please contact us:

HJH Office GmbH | Christoph-Selheimer-Str. 2 | 82362 Weilheim | Germany
Tel. : +44 (0) 203 318 5230 | email: service@hjh-office.co.uk

Note

First unpack all parts of the delivery and check them for possible transport damage. Damaged or missing parts can affect the safety and function of the chair. In this case please contact us first before proceeding with the installation. In order to ensure an easy construction, we recommend at first to tighten all screws only partially. Only after all screws have been inserted into their respective thread, should they be tightened.

Gas lift cap

Remove the protective cap (if present) from the trigger pin of the gas spring before installation. This can easily be removed with two fingers.

Castors

Carpet castors (smooth running surface): If your chair has been delivered with factory supplied carpet castors, these are only suitable for use on carpeted floors. For hard floors, such as parquet, laminate or tiled floor, special hard floor castors are needed, which you can order from us as an accessory. In addition, we recommend the use of a floor mat.

Multifunction castors (rubberized running surface): If your chair has been delivered with factory supplied multifunctional castors, these are suitable for both carpeted and hard floors. In addition, we recommend the use of a floor mat. Only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.

Warning

Only use the swivel chair for its intended purpose. In case of improper use, such as using the chair as a climbing aid or leaning on the armrests when standing up, there is a risk of accidents. Suitable for use both at home and in the office. Place the office chair on a level, dry floor. We recommend cleaning your office chair regularly.

Safety information Gas spring

Never disassemble, pierce or open the gas spring yourself. Body is under pressure. The gas spring may only be replaced or repaired by trained specialists.

Operating Instructions

The headrest can be adjusted in height. The backrest can be adjusted in height by pulling it up or down. The seat height can be adjusted by operating the lever on the right side (seated). The seat depth can be adjusted by operating the lever, which is integrated on the right side of the seat shell. The backrest can be tilted by operating the lever on the left side (seated). The height of the armrests can be adjusted by pressing the button on the armrest be adjusted. The armrest pad is adjustable in three directions.



Handy tips!
How to adjust your new office chair correctly!

SUOMALAINEN

Johdanto

Suuret kiitokset siitä, että valitsit hjh OFFICE -tuotteen. Lue seuraava ohje huolellisesti. Kuvat saattavat poiketa todellisesta tuotteesta. Yleiskuvan säilyttämisen vuoksi kaikkia mahdollisia asennusvaihtoehtoja ei voida kuvata. Jos tarvitset lisätietoja ja ohjeita, ota yhteyttä:

HJH Office GmbH | Christoph-Selheimer-Str. 2 | 82362 Weilheim | Saksa
Puh.: + 49 (0) 88192452110 | Sähköposti: service@hjh-office.fi

Ohje

Pura ensin kaikki toimitukseen sisällyneet osat pakkauksesta ja tarkista ne mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Vaurioituneet tai puuttuvat osat voivat heikentää tuolin turvallisuutta ja toimintaa. Ota sinä tapauksessa ensin yhteyttä meihin, ennen kuin jatkat kokoamista. Jotta kokoaminen sujusi helposti, suosittelemme kaikkien ruuvien kiristämistä ensin vain kevyesti. Kaikki ruuvit kannattaa kiristää vasta sitten, kun ne kaikki on asetettu oikealle kiertelelle.

Kaasujousen suojus

Poista ennen asennusta suojus (jos sellainen on) kaasujousen laukaisupuikosta. Sen saa vedettyä irti helposti kahdella sormella.

Pyörät

Kokolatiamatoille tarkoitettujen pyörät (sileä kulkupinta): Jos tuolin mukana tehtaalta toimitettiin kokolatiamatoille tarkoitettuja pyöriä, ne sopivat käyttöön ainoastaan kokolatiamatoilla. Koville lattiolle, kuten esimerkiksi parketille, laminaatille tai kaakelilattialle, tarvitset koville lattiolle tarkoitettuja pyöriä, jotka voit tilata meiltä lisävarusteena. Lisäksi suosittelemme lattiansuojamaton käyttöä.

Monitoimipyörät (kumipäällysteinen kulkupinta): Jos tuolin mukana tehtaalta toimitettiin monitoimipyöriä, ne sopivat sekä kokolatiamatoille että koville lattiolle. Koville lattiolle suosittelemme lisäksi lattiansuojamaton käyttöä.

Varoitukset

Käytä pyörivää tuolia vain sen käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä. Väärä käyttö esimerkiksi nousuapuna tai käsiin nojautuminen seistessä voi aiheuttaa onnettomuuden. Sopii sekä koti- että toimistokäyttöön. Aseta toimitustuoli tasaiselle, kuivalle lattialle. Suosittelemme puhdistamaan toimitustuolin säännöllisesti.

Kaasujousen turvallisuusohje

Käytä pyörivää tuolia vain sen käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä. Väärä käyttö esimerkiksi nousuapuna tai käsiin nojautuminen seistessä voi aiheuttaa onnettomuuden. Sopii sekä koti- että toimistokäyttöön. Aseta toimitustuoli tasaiselle, kuivalle lattialle. Suosittelemme puhdistamaan toimitustuolin säännöllisesti.

Käyttöohjeet

Päätuen korkeutta voi säätää. Selkärangan korkeutta voi säätää vetämällä ylös tai alas. Istuinkorkeutta voidaan säätää käyttämällä vipua oikealla puolella (istuinen). Istuinsyvyyttä voidaan säätää käyttämällä vipua, joka on integroitu istuinkuoren oikealle puolelle. Selkärangaa voi kallistaa käyttämällä vasemman puolen vipua (istuva). Käsiin nojien korkeutta voi säätää painamalla käsinojassa olevaa nappia säätää. Käsinojan pehmuste on säädettävissä kolmeen suuntaan.



Käytännön vinkki!
Näin säädät uuden toimistotuolin oikein!

NEDERLANDS

Inleiding

Bedankt voor uw aankoop van uw hjh OFFICE bureaustoel of bureameubel.

Leest u svp de volgende instructies graag aandachtig door.

Het is mogelijk dat de afbeeldingen wat afwijken van het eigenlijke ontwerp.

Omwille van de duidelijkheid kunnen niet alle mogelijke montagevarianten worden beschreven.

Als u meer informatie en hulp nodig heeft, neemt u dan contact met ons op, op het volgende telefoonnummer:

HJH Office GmbH | Christoph-Selhamer-Str. 2 | 82362 Weilheim | Duitsland

Tel.: +31 (0) 26 - 353 0 253 | eMail: info@bureaustoel24.nl

Instructies

Wij raden u aan om eerst alle onderdelen van de levering uit te pakken en te controleren op eventuele transportschade.

Beschadigde of ontbrekende onderdelen kunnen de veiligheid en de werking van de bureaustoel namelijk in gevaar brengen. Neemt u in dit geval eerst contact met ons op voordat u verder gaat met de montage.

Om een eenvoudige montage te garanderen, raden wij u aan om alle schroeven in het begin slechts licht aan te draaien.

Pas nadat alle schroeven in de respectievelijke Schroefdraad zijn geplaatst, kunt u deze vaster aandraaien.

Gasveerbeschermkap

U dient de Beschermkap van de gasveer te verwijderen (indien aanwezig) voordat u met de installatie begint.

Deze kan gemakkelijk met twee vingers worden losgetrokken.

Wielen

Wielen (glad loopvlak): Als uw stoel in de fabriek is geleverd met tapijtwielen, dan zijn deze alleen geschikt voor gebruik op tapijten.

Voor harde vloeren, zoals parket, laminaat of tegelvloeren, heeft u speciale harde vloerwielen nodig.

die u bij ons als toebehoren kunt bestellen. Daarnaast adviseren wij u het gebruik van een vloerbeschermingsmat.

Multifunctionele wielen (rubberen loopvlak): Als uw stoel in de fabriek met multifunctionele wielen werd geleverd,

zijn deze geschikt voor zowel tapijt als harde vloeren. Voor harde vloeren adviseren wij bovendien het gebruik van een vloerbeschermingsmat.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik de draaistoel alleen waarvoor hij bedoeld is.

Als de stoel verkeerd gebruikt wordt, bijvoorbeeld als klimhulpmiddel of door op de armleuningen te steunen

bij het opstaan, is er kans op ongelukken. Geschikt voor zowel particulier als commercieel gebruik op kantoor.

Zet de bureaustoel op een vlakke, droge vloer.

We raden u aan om de bureaustoel regelmatig schoon te maken.

Veiligheidsinformatie t.b.v. de gasveer

De gasveer nooit uit elkaar halen, doorboren of openen. Behuizing staat onder druk.

De gasveer mag alleen worden vervangen of gerepareerd door opgeleid en gekwalificeerd personeel.

Gebruiksaanwijzing

De hoofdsteun is in hoogte verstelbaar.

De rugleuning kan in hoogte worden versteld door deze omhoog of omlaag te trekken.

De zithoogte is te verstellen door de hendel aan de rechterzijde (zittend) te bedienen.

De zitdiepte kan worden aangepast door de hendel te bedienen, die aan de rechterkant van de zitschaal is geïntegreerd.

De rugleuning kan worden gekanteld door de hendel aan de linkerkant (zittend) te bedienen.

De hoogte van de armleuningen kan worden aangepast door op de knop op de armleuning

te drukken wees aangepast. Het armleuningkussen is in drie richtingen verstelbaar.



Praktische tip!

Hoe kunt u uw nieuwe bureaustoel goed afstellen?

FRANCAIS

Introduction

Merci d'avoir choisi un produit hjh OFFICE. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

Les représentations peuvent différer de l'exécution réelle. Pour des raisons de clarté,

toutes les variantes d'assemblage imaginables ne peuvent pas être décrites.

Si vous avez besoin de plus d'informations et d'aide, veuillez nous contacter:

HJH Office GmbH | Christoph-Selhamer-Str. 2 | 82362 Weilheim | Allemagne

Tel.: +33 (0) 184 884 443 | eMail: service@hjh-office.fr

Indications

Déballiez d'abord toutes les pièces de la livraison et vérifiez-les pour d'éventuels dégâts.

Les pièces endommagées ou manquantes peuvent affecter la sécurité et le fonctionnement du fauteuil.

Dans ce cas, veuillez nous contacter avant de procéder à l'installation. Afin d'assurer une construction facile,

nous recommandons de serrer toutes les vis légèrement au début.

Serrez-les bien après que toutes les vis aient été insérées dans le filetage correspondant.

Bouchon de vérin à gaz

Retirez le capuchon de protection (le cas échéant) de la goupille de déclenchement du ressort à gaz avant l'installation.

Ceci peut être facilement enlevé avec deux doigts.

Rouleaux

Rouleaux de tapis (bande de roulement lisse): Si votre fauteuil a été livré avec des roulettes à tapis ou à moquette,

celles-ci ne conviennent que pour une utilisation sur des sols de ce type. Pour les sols durs, tels que les sols en parquet,

en stratifié ou en carrelage, vous avez besoin de roulettes adaptées à ce type de sol, que vous pouvez commander chez

nous comme accessoire. De plus, nous recommandons l'utilisation d'un tapis en plastique transparent.

Roulettes multifonctionnelles (bande de roulement en caoutchouc): Si votre fauteuil a été livré avec des roulettes

multifonctionnelles, celles-ci conviennent aussi bien aux sols en moquette qu'aux sols durs. Pour les sols durs, nous

recommandons également l'utilisation d'un tapis de protection du sol.

Avertissement

N'utilisez le siège pivotant que pour l'usage auquel il est destiné.

En cas d'utilisation inappropriée, par exemple comme aide à la montée ou comme support sur les accoudoirs

en position debout, il y a un risque d'accident. Convient à la fois à un usage privé et commercial au bureau.

Placez la chaise de bureau sur un sol plat et sec.

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre chaise de bureau.

Alerte de sécurité vérin à gaz

Ne jamais démonter, percer ou ouvrir le ressort pneumatique soi-même. Le ressort est sous pression.

Le ressort à gaz ne peut être remplacé ou réparé que par des spécialistes formés.

Mode d'emploi

L'appui-tête peut être réglé en hauteur.

Le dossier peut être réglé en hauteur en le tirant vers le haut ou vers le bas.

La hauteur du siège peut être réglée en actionnant le levier sur le côté droit (assis).

La profondeur du siège peut être réglée en actionnant le levier, qui est intégré sur le

côté droit de la coque du siège.

Le dossier peut être incliné en actionnant le levier sur le côté gauche (assis).

La hauteur des accoudoirs peut être réglée en appuyant sur le bouton sur l'accoudoir

être ajusté. Le coussin de l'accoudoir est réglable dans trois directions.



Conseil pratique!

Comment régler correctement votre nouvelle chaise de bureau!

ESPAÑOL

Introducción

Muchas gracias por la compra de un producto de hjh OFFICE.

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones.

Ilustraciones pueden diferir del diseño real.

Para mantener la información clara no es posible de describir todas opciones de montaje posibles.

En caso que necesita más informaciones o ayuda, le invitamos de contactarnos:

HJH Office GmbH | Christoph-Selhamer-Str. 2 | 82362 Weilheim | Alemania

Tel.: +34 (0) 911 983 533 | eMail: service@hjh-office.es

Nota

Le pedimos de en primer lugar desembalar todas las partes de la entrega y de comprobar si existen algunos daños de transporte. Partes dañadas o faltantes pueden afectar la funcionalidad de la silla.

En este caso, por favor, póngase en contacto con nosotros antes de seguir con el montaje.

Para posibilitar un montaje fácil, le recomendamos de inicialmente apretar los tornillos solo parcialmente.

Después de haber insertado todos los tornillos en la rosca respectiva, se pueden apretar totalmente.

Tapas protectoras de resortes de gas

Retire la tapa protectora (si está presente) del resorte de gas antes del montaje.

Esto puede ser fácilmente deducido con dos dedos.

Ruedas

Ruedas para moqueta (superficie lisa): Si su silla ha sido entregada con ruedas para moqueta,

están aptas exclusivamente por el uso con suelo de moqueta. Para suelos planos/duros como por ejemplo de baldosas, laminado, parquet necesite ruedas especiales para suelo duro. Además, recomendamos el uso de una alfombrilla.

Ruedas multifuncionales (superficie de goma): Si su silla ha sido entregada con ruedas multifuncionales, están aptas por moqueta y suelo duro. Para suelo duro, adicionalmente recomendamos el uso de una alfombrilla.

Advertencia

Use la silla giratoria solo como se ha previsto.

Si se usa de forma incorrecta, p. ej. para preparar o apoyándose en los reposabrazos al levantarse,

se pueden sufrir accidentes. Adecuada para uso privado y también para uso comercial en la oficina.

Coloque su silla de oficina sobre un suelo nivelado y seco.

Recomendamos limpiar periódicamente su silla de oficina.

Nota de seguridad resorte de gas

No desmontar, perforar ni abrir en ningún caso el muelle de gas. Su núcleo está sometido a presión.

Solo los profesionales debidamente formados pueden sustituir o reparar los muelles de gas.

Avisos sobre uso

El reposacabezas se puede ajustar en altura.

El respaldo se puede ajustar en altura tirando de él hacia arriba o hacia abajo.

La altura del asiento se puede ajustar accionando la palanca del lado derecho (sentado).

La profundidad del asiento se puede ajustar accionando la palanca, que está integrada en el lado derecho de la carcasa del asiento.

El respaldo se puede inclinar accionando la palanca del lado izquierdo (sentado).

La altura de los reposabrazos se puede ajustar presionando el botón en el reposabrazos

ser ajustado. La almohadilla del reposabrazos es ajustable en tres direcciones.

**Consejos prácticos!**

Como ajustar su nueva silla de oficina correctamente!

ITALIANO

Introduzione

Grazie per aver scelto uno dei prodotti hjh OFFICE.

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Le rappresentazioni possono differire dall'effettiva esecuzione.

Per ragioni di chiarezza, non tutte le varianti di montaggio concepibili possono essere descritte.

Se hai bisogno di maggiori informazioni o d'aiuto, ti preghiamo di contattarci:

HJH Office GmbH | Christoph-Selhamer-Str. 2 | 82362 Weilheim | Germania

Tel.: +39 (0) 294 757 836 | eMail: service@hjh-office.it

Istruzioni

Per prima cosa scartare tutte le parti della consegna e controllare che non vi siano danni dovuti al trasporto.

Le parti danneggiate o mancanti potrebbero influire sulla sicurezza e sul funzionamento della sedia.

In questo caso, si prega di contattarci prima di procedere all'installazione.

Al fine di garantire una costruzione semplice, si consiglia di serrare in un primo momento tutte le viti solo leggermente.

Solo dopo aver inserito tutte le viti nelle rispettive filettature, sarà necessario serrarle con più forza.

Involucro di protezione della molla a gas

Rimuovere il cappuccio protettivo (se presente) dal perno del grilletto della molla a gas prima dell'installazione.

L'involucro può essere facilmente sfilato con due dita.

Rotelle

Rotelle per moquette (superficie liscia): Se la vostra sedia è stata consegnata direttamente con rotelle per moquette, quest'ultime saranno adatte solo per l'uso su pavimenti con moquette.

Per pavimenti duri, come parquet, pavimenti in laminato o piastrelle, saranno necessarie rotelle speciali per pavimenti duri, le quali possono essere ordinate da noi come accessori.

Inoltre, l'uso di un tappetino in plastica trasparente è consigliato.

Rotelle multifunzione (battistrada in gomma): Se la vostra sedia è stata consegnata direttamente con rotelle multifunzione, quest'ultime saranno adatte sia per pavimenti con moquette che per pavimenti duri.

Per pavimenti duri si consiglia anche l'uso di un tappetino di protezione del pavimento.

Avvertenze

Utilizzare la sedia girevole solo per lo scopo previsto.

In caso di uso improprio, ad esempio come ausilio per arrampicarsi o se i braccioli vengono usati dal bambino per reggersi in piedi, esiste il rischio di incidenti. Adatto sia per uso privato che commerciale in ufficio.

Posiziona la sedia da ufficio su un pavimento piano e asciutto.

Ti consigliamo di pulire regolarmente la tua sedia da ufficio.

Informazioni sulla sicurezza della molla a gas

Non smontare, forare o aprire la molla a gas. L'oggetto è sotto pressione.

La molla a gas può essere sostituita o riparata solo da personale specializzato.

Istruzioni per l'uso

Il poggiatesta può essere regolato in altezza.

Lo schienale può essere regolato in altezza tirandolo verso l'alto o verso il basso.

L'altezza del sedile può essere regolata azionando la leva sul lato destro (seduto).

La profondità del sedile può essere regolata azionando la leva, che è integrata sul lato destro della scocca del sedile.

Lo schienale può essere inclinato azionando la leva sul lato sinistro (seduto).

L'altezza dei braccioli può essere regolata premendo il pulsante sul bracciolo essere regolato.

Il cuscino del bracciolo è regolabile in tre direzioni.

**Suggerimento pratico!**

Come montare correttamente la tua nuova sedia da ufficio!